

FORIGO

SINCE 1972

TRINCIA DEFOGLIATORI

Potato leaves toppler
Tocător Defoliator



Versatile



Adaptable



Customizable



PUNTI DI FORZA DELLA GAMMA FORIGO

Forigo's range strenghts:

Caracteristici ale gamei FORIGO:

IT

1. Deflettore nel telaio (giallo) per agevolare il movimento verso il basso della vegetazione. Riduttore di taglio (blu) su richiesta.

2. Attacco a tre punti reversibile per la posizione anteriore e posteriore della macchina.

3. Ruote di supporto posteriori regolabili con manovelle. Le ruote possono essere spostate in base alla distanza tra le file di patate.

4. Trasmissione laterale ad alte prestazioni con cinghie e tendicinghia automatico. Possibilità di lavorare con entrambe le prese di forza 540 e 1000 giri/min.


5. Coltelli speciali che seguono il profilo del terreno.

6. A paletta lungo.

7. A paletta SX.

8. A paletta corto.

9. A paletta DX.

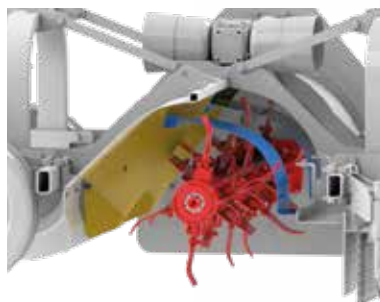

1



EN

1. Inner mounted deflectors (in yellow) to facilitate the movement in the lower part of the vegetation. Easy cut system (in blue) on request.

2. Reversible universal 3 point linkage for the front and rear positions of the machine.

3. Rear supporting wheels adjustable by handles. The wheels can be moved depending on the distance among the potatoes' rows.

4. High-performing lateral transmission driven by belts and automatic belt tensioner. Possibility to work with both 540 rpm and 1000 rpm PTO.

5. Special blades adherent to the soil profile.

6. Long shovel blade.

7. Left shovel blade.

8. Short shovel blade.

9. Right shovel blade.

RO

1. Deflector în cadru (galben) pentru a facilita mișcarea către jos a vegetației. Reductor de tăiere (albastru) la cerere.

2. Cuplaj în trei puncte reversibil pentru poziționarea în fața sau în spatele mașinii.

3. Roți de sprijin spate reglabile cu manivele. Roțile pot fi deplasate în funcție de distanța dintre rândurile de cartofi.

4. Transmisie laterală de înaltă performanță cu curele și întinzător automat de curele. Posibilitatea de a lucra cu ambele prize de putere de 540 și 1000 rpm.

5. Cuțite speciale care urmează profilul terenului.

6. Cuțit în formă de paletă lungă.


7. Cuțit în formă de paletă stânga.

8. Cuțit în formă de paletă scurtă.

9. Cuțit în formă de paletă dreapta.



5

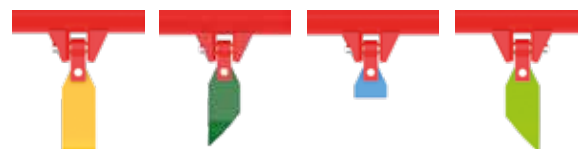

6

7

8

9



REZULTAT



SERIE **FTP**

HP 60÷100
kW 65÷743

Versione fissa

Fixed version
Versiunea fixă



IT

Versione fissa

- Attacco a tre punti universale di cat.2
- Macchina predisposta per essere reversibile
- Trasmissione laterale a cinghie con tendicinghia automatico a molla
- Monotrasmissione fino al mod. FTP-4/80; mod. FTP-4/90 doppia trasmissione
- Rotore di grande diametro completo di utensili oscillanti con profilo sagomato
- Punti di ingrassaggio di facile accesso
- Coppia di ruote posteriori regolabili a manovella (facilmente spostabili per adeguamento all'interfila delle patate)

EN

Fixed version

- Universal 3 point linkage Cat. 2
- Double fixing position for front & rear mounting
- Automatic belt tensioner on spring
- Single transmission up to mod. FTP-4/80; double transmission from mod. FTP-4/90
- Big diameter rotor fitting Potatoes Blades
- Easy access to the greasing points
- Pair of rear wheels adjustable in height & width (depending on row distance)

RO

Versiunea fixă

- Cuplaj universal în trei puncte de categoria 2
- Mașină proiectată pentru a fi reversibilă
- Transmisie laterală prin curele, cu întinzător automat de curele cu arc
- Transmisie simplă până la mod. FTP-4/80; Mod. FTP-4/90 cu transmisie dublă
- Rotor cu diametru mare echipat cu unelte oscilante cu profil modelat
- Puncte de lubrifiere ușor accesibile
- Pereche de roți spate reglabile prin manivelă (ușor de mutat pentru a se adapta la distanța dintre rândurile de cartofi)

Mod								
	cm	inch	cm	inch			Kg	lbs
FTP - 2x75	180	71	201	79	30	4	830	1830
FTP - 2x80	180	71	201	79	34	4	830	1830
FTP - 2x90	180	71	201	79	34	4	830	1830
FTP - 4x75	320	126	341	134	58	5	1280	2822
FTP - 4x80	320	126	341	134	60	5	1280	2822
FTP - 4x90 DT*	360	142	397	156	70	5	1585	3495



*DT = doppia trasmissione - double transmission - transmisie dublă

SERIE **DFTP**

HP 100÷140
kW 73÷103

Versione pieghevole

Folding version
Versiunea pliabilă



IT Versione pieghevole

- Attacco a 3 punti universale di cat. 2 e 3
- Telaio pieghevole con dispositivo idraulico per apertura e chiusura
- Moltiplicatore per PTO 1000 g/min
- N°2 rotor di grande diametro completo di utensili oscillanti con profilo sagomato
- Doppia trasmissione laterale a cinghie con tendicinghia automatici
- Nr. 2 coppie di ruote posteriori con regolazione della profondità a manovella

EN Folding version

- Universal 3 point linkage Cat. 2 and 3
- Folding frame for opening and refolding the machine
- Gearbox 1000 rpm PTO
- Double rotor fitting Potatoes Blades
- Double lateral transmission driven by toothed belts
- Nr. 2 Pair of rear wheels adjustable by crank handles

RO Versiunea pliabilă

- Cuplaj universal în trei puncte de categoria 2 și 3
- Cadru pliabil cu dispozitiv hidraulic pentru deschidere și închidere
- Multiplicator pentru PTO 1000 rpm
- N.2 rotoare cu diametru mare echipate cu cuțite oscilante în formă de paletă și cu profil modelat
- Dublă transmisie laterală prin curele cu întinzătoare automate de curele
- N.2 perechi de roți spate cu reglare a adâncimii prin manivelă manuală

Mod								
	cm	inch	cm	inch	n°	n°	Kg	lbs
DFTP - 4x80	363	143	400	157	68	4+4	2100	4630
DFTP - 4x90	363	143	400	157	68	4+4	2100	4630
DFTP - 6x75	447	176	482	190	92	4+4	2620	5776
DFTP - 6x90	535	211	570	224	102	4+4	2800	6173
DFTP - 8x75	598	235	633	250	116	4+4	3020	6658




Pronti a misurarci con te



1



2

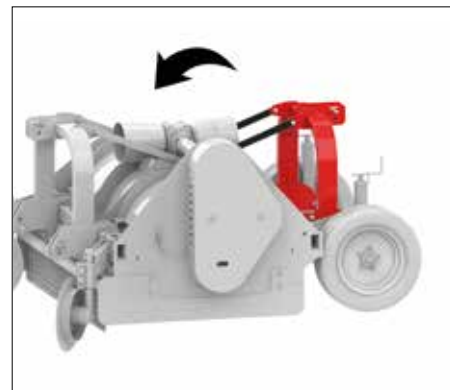

3



4



5



6

IT

1. Cardano per FTP/DFTP
2. Riduttore di taglio (facilitato il taglio nella parte dei coltelli corti)
3. Attacco a tre punti supplementare
4. Coppia di ruote compattatrici di proda
5. Coppia di dischi anteriori per FTP
6. Regolazione idraulica delle ruote posteriori

EN

1. Cardan shaft for FTP/DFTP
2. Easy cut system (it makes the cut easier where the knives are shorter)
3. Additional three-point attachment
4. Pair of bed compacting wheels
5. Pair of front discs
6. Hydraulic working depth setting of the rear wheels

RO

1. Cardan pentru FTP / DFTP
2. Reductor de tăiere (facilitează tăierea în secțiunea cu lamă scurtă)
3. Cuplaj în trei puncte suplimentar
4. Pereche de roți de compactare pentru patul germinativ
5. Pereche de discuri față pentru FTP
6. Reglarea hidraulică a roților din spate

PRIMA - BEFORE - ÎNAINTE



DOPO - AFTER - DUPĂ



- Product ranges
- L     de produse

ERPICI ROTANTI

Power Harrows
Grape Rotative



POLYFORMER

Polyformer
Polyformer



TRINCIADefogliatori

Leaf toppers
Toc  tor defoliator



ZAPPATRICI

Rotary Tillers
Freze



CO.MODUS

CO.Modus
CO.Modus



STERILIZZATRICI

Sterilizers
Ma     de plelucrat    sterilizat solul



TRINCIATRICI

Shredders
Toc  toare



ROMPICROSTA

Crust Breaker
Ma     de spart crusta



PACCIAMATRICI

Mulching machines
Mulci



INTERRATRICI

Stone Buriers
Bilonatoare



RINCALZATORI BAULATRICI

Ridgers and Bed Former
Ma     de rebilonat / Modelator pat germinativ



SERIE HYDRO

Hydro series
Seria Hydro



AIUOLATRICI

Bed Formers
Ma     de formare a patului germinativ



MODULA

Modula Seeder
S  man  toare Modula



SPEEDY

Litter renovators for poultry
SPEEDY (Regenerator a  ternut pentru p      )



questa    la DIFFERENZA FORIGO

This is the FORIGO DIFFERENCE.
Aceasta este DIFEREN  A FORIGO.

   INNOVAZIONE

- Innovation
- Inova  ie

   PERSONALIZZAZIONE

- Customization
- Personalizare

   AFFIDABILITA'

- Reliability
- Fiabilitate

   CONSULENZA

- Consulting
- Consultan    



ROTERITALIA s.r.l.

via Abetone Brennero Nord, 9
46035 Ostiglia (Mantova) ITALY

info@forigo.it - tel. +39 0386 32691

www.forigo.it

