



ARATRI

Ploughs

MADE IN ITALY

 **ANGELONI**
coltiviamo il futuro



Storia e Innovazione

Angeloni nasce nel 1947 nel cuore delle Marche. Progettiamo e realizziamo macchine affidabili per la piccola-media impresa e contoterzisti: soluzioni di facile utilizzo che rispondono perfettamente alle nuove richieste dell'agricoltura, grazie al connubio di innovazione e maestria artigianale.

Seguendo le corrette indicazioni agronomiche sviluppiamo macchine per Agricoltura Integrata Conservativa e Biologica.

Chi ci sceglie può contare sul rapporto diretto con la nostra azienda per la guida all'acquisto e l'assistenza tecnica: Angeloni offre una risposta certa e adeguata ad ogni esigenza operativa.

History and Innovation

Angeloni was born in 1947 in the heart of the Marche region. We design and manufacture reliable machines for small-medium businesses and contractors: easy-to-use solutions that respond perfectly to the new demands of agriculture, thanks to the combination of innovation and craftsmanship.

Following the correct agronomic indications we develop machines for Conservative and Organic Integrated Agriculture.

Who chooses us will surely trustworthily on our right and properly advice for the purchase of the implement as well as the technical support : Angeloni offers a surely feedback and an appropriate action to any requirement.



ARATRI

Ploughs

Serie **PV** entrosolco

ARATRI REVERSIBILI a portata variabile idraulica.....	4
<i>REVERSIBLE PLOUGH HYDRAULIC VARIABLE WORKING-WIDTH</i>	

Serie **FS PV** fuorisolco - entrosolco

ARATRI REVERSIBILI a portata variabile idraulica.....	8
<i>REVERSIBLE PLOUGH HYDRAULIC VARIABLE WORKING-WIDTH</i>	

Serie **FLY** entrosolco

ARATRI REVERSIBILI LEGGERI per basse potenze con slitta.....	12
<i>REVERSIBLE LIGHT PLOUGHS MECHANIC VARIABLE WORKING-WIDTH</i>	

Serie **SUPERFLY SF** entrosolco

ARATRI REVERSIBILI SUPER LEGGERI	13
<i>REVERSIBLE LIGHT PLOUGHS MECHANIC VARIABLE WORKING-WIDTH</i>	

Serie **L** entrosolco

ARATRI PORTATI FISSI	14
<i>FIXED MOUNTED-PLOUGHS</i>	

Serie **FS** entro-fuorisolco

ARATRI FISSI a spostamento idraulico	15
<i>FIXED PLOUGHS</i>	

Serie **IP** entrosolco

ARATRI PORTATI IDROPNEUMATICI	16
<i>HYDROPNEUMATIC MOUNTED-PLOUGHS</i>	

Serie **FS IP** entro-fuorisolco


ARATRI PORTATI IDROPNEUMATICI	17
<i>HYDROPNEUMATIC MOUNTED-PLOUGHS</i>	

ARATRI REVERSIBILI a portata variabile idraulica

REVERSIBLE PLOUGH HYDRAULIC variable working-width

Serie PV

ENTROSOLCO/INSIDE FURROW



DOTAZIONI DI SERIE

- Avanzomeri a versoio
- Spostamento laterale con vite
- Portata variabile idraulica
- Ribaltamento idraulico 180°
- Timone oscillante autobloccante
- Snodi con perni e boccole cementati

STANDARD EQUIPMENT

Skimmer mouldboard
Lateral shift by screw
Variable working width by hydraulic adjustment
180° Hydraulic tipping
Self locking swinging drawbar
Joints with pins and bushes wear-proof



	Mod.	Trattori <i>tractors</i>	Larghezza lavoro <i>working width</i>	Profondità lavoro <i>working depth</i>	Luce da terra <i>under beam clearance</i>	Peso <i>weight</i>
		HP	mm	mm	mm	kg
BIVOMERI <i>2 BODIES</i>	BPV 20	90/110	800/1200	280/330	830	1020
	BPV 25	100/120	800/1250	280/380	830	1100
	BPV 20 R	100/150	800/1200	280/330	830	1170
	BPV 25 R	110/155	800/1250	280/380	830	1250
	BPV 27	120/160	900/1300	300/400	880	1420
	BPV 30	120/160	900/1300	300/450	880	1400
	BPV 40	140/190	900/1350	350/500	950	1710
TRIVOMERI <i>3 BODIES</i>	TPV 20	120/140	1050/1650	280/330	830	1310
	TPV 25	125/140	1050/1700	280/380	830	1370
	TPV 20 R	125/140	1050/1650	280/330	830	1410
	TPV 25 R	125/160	1050/1700	280/380	830	1650
	TPV 27	130/185	1100/1800	300/400	880	1800
	TPV 30	130/185	1100/1800	300/450	880	1830
	TPV 30 R	170/240	1100/1800	300/450	880	2000
	TPV 40	190/250	1200/1900	350/500	950	2200
QUADRIVOMERI <i>4 BODIES</i>	QPV 20 R	150/170	1400/2200	280/330	830	1900
	QPV 25 R	150/180	1400/2250	280/380	830	2050
	QPV 27 R	200/240	1600/2400	300/400	880	2340
	QPV 30 R	200/240	1600/2400	300/450	880	2300
	QPV 40	240/270	1600/2400	350/500	950	2500

ACCESSORI / ACCESSORIES

Ruota reversibile di profondità / *Reversible depth adjusting wheel*

Spostamento laterale oleodinamico corto (mm 800) / *Short hydraulic side shift (800 mm)*

Spostamento laterale oleodinamico lungo (mm 1150) / *Long hydraulic side shift (1150 mm)*

Supporto per ruota/matta di trasporto su strada finale / *Support for the transport wheel on the road*

Detrazione per avanvomeri se non richiesti / *Price deduction for skimmer mouldboard if not required each*

Versoio in polietilene (solo per serie 25 - 30) / *Polyethylene working body (only for series 25 - 30)*

Versoio alta profondità per serie 27 / *High working depth mouldboard for Series 27*

Versoio a strisce 25-27-30 / *Slatted mouldboard each 25-27-30*

Detrazione per non reversibile / *Price deduction for Not reversible*

ARATRI REVERSIBILI a portata variabile idraulica

REVERSIBLE PLOUGH HYDRAULIC variable working-width

Serie **PV**

ENTROSOLCO/INSIDE FURROW

Tracer

ACCESSORI

ACCESSORIES



Spostamento laterale corto (800 mm).

Short lateral movement (800 mm).



Ruota reversibile di profondità regolabile.

Reversible wheel with adjustable depth.



Spostamento laterale lungo (1150 mm).

Long lateral movement (1150 mm).



Versoio in polietilene.

Polyethylene mouldboard.



Versoio a strisce.

Striped mouldboard.




ARATRI REVERSIBILI a portata variabile idraulica

REVERSIBLE PLOUGH HYDRAULIC variable working-width

Serie **FS PV**

FUORISOLCO - ENTROSOLCO/INSIDE-OUTSIDE FURROW



DOTAZIONI DI SERIE

- Avanzomeri a versoio
- Spostamento idraulico ENTRO-FUORISOLCO
- Portata variabile idraulica
- Ribaltamento idraulico 180° con memoria
- Timone oscillante autobloccante
- Snodi con perni e boccole cementati

STANDARD EQUIPMENT

Skimmer mouldboard
INSIDE-OUTSIDE furrow hydraulic side shift
Variable working width by hydraulic adjustment
180° hydraulic tipping with memory
Self locking swinging drawbar
Joints with pins and bushes wear-proof



	Mod.	Trattori <i>tractors</i>	Larghezza lavoro <i>working width</i>	Profondità lavoro <i>working depth</i>	Luce da terra <i>under beam clearance</i>	Peso <i>weight</i>
		HP	mm	mm	mm	kg
BIVOMERI <i>2 BODIES</i>	FS 27 BPV	130/200	900/1300	300/430	880	1480
TRIVOMERI <i>3 BODIES</i>	FS 27 TPV	170/260	1100/1800	300/430	880	1940
	FS 27 TPV RR	240/400	1100/1800	300/430	880	2600
	FS 40-27 TPV RR	240/400	1200/1900	300/430	950	2800
QUADRIVOMERI <i>4 BODIES</i>	FS 27 QPV R	220/250	1400/2200	300/430	880	2800
	FS 27 QPV RR	300/400	1400/2225	300/430	880	3150
	FS 40-27 QPV RR	350/400	1600/2400	300/430	950	3500

ACCESSORI / ACCESSORIES

Ruota reversibile di profondità / *Reversible depth adjusting wheel*

Doppia ruota per trasporto e profondità per RR idraulico / *2 in 1 wheel transport and depth adjusting for hydraulic RR*

Detrazione per avanvomeri se non richiesti / *Price deduction for skimmer mouldboard if not required each*

Versoio in teflon serie 30 / *Teflon working body - each*

Versoio serie 30 o versoio serie 30 alta profondità / *Moldboard series 30 or moldboard series 30 high depth*

Versoio a strisce 27-30 / *Slatted mouldboard each 27-30*

Kit luce e tabelle / *Outfit for road circulation*

Detrazione per non reversibile / *Price deduction for Not reversible*

ARATRI REVERSIBILI a portata variabile idraulica

REVERSIBLE PLOUGH HYDRAULIC variable working-width

Serie FS PV-RR

FUORISOLCO - ENTROSOLCO/INSIDE-OUTSIDE FURROW



ACCESSORI: DOPPIA RUOTA DI PROFONDITÀ A REGOLAZIONE IDRAULICA

ACCESSORIES: DOUBLE DEPTH WHEEL WITH HYDRAULIC ADJUSTMENT



Posizione lavoro.

Job position.



**Testata RR
con timone sterzante per trasporto stradale.**

RR Header with Steering Drawbar for Road Transport.



Posizione di trasporto stradale.

Transport position.



ARATRI REVERSIBILI LEGGERI per basse potenze con slitta

REVERSIBLE LIGHT PLOUGHS MECHANIC variable working-width

Serie FLY

ENTROSOLCO/INSIDE FURROW

DOTAZIONI DI SERIE

- Testata su slitta con regolazione a vite con ROTAZIONE 360° IDRAULICA
- Portata variabile di lavoro a passo MECCANICO
- Bullone di sicurezza sui corpi lavoranti
- Avanzomeri a versoio
- Timone oscillante autobloccante

STANDARD EQUIPMENT


Drawbar on beam with adjustment by screw and with 360° hydraulic tipping

Variable working width by mechanical adjustment

Share bolt safety system on each mouldboard

Skimmer mouldboard

Self locking swinging drawbar

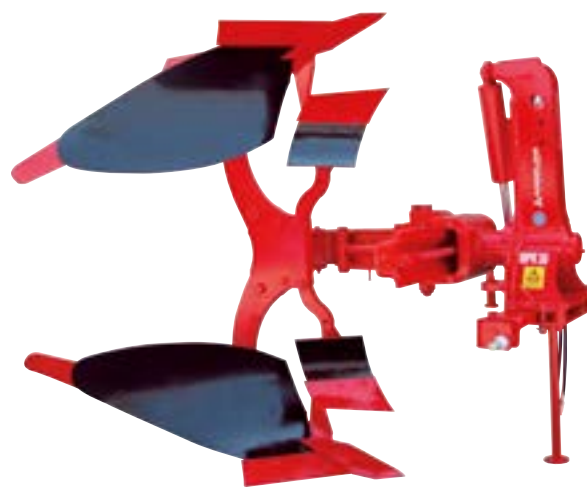

	Mod.	Trattori	Largh.lavoro	Prof.lavoro	Luce da terra	Peso
		tractors	working width	working depth	under beam clearance	weight
		HP	mm	mm	mm	kg
MONOVOMERI 1 BODIES	MPV 20 FLY	50/70	250/450	250/330	820	600
	MPV 25 FLY	65/75	300/550	250/350	820	630
	MPV 30 FLY	75/90	300/550	300/400	860	690
	MPV 40 FLY	80/100	350/550	350/450	930	730
BIVOMERI 2 BODIES	BPV 20 FLY	90/115	300/900	250/330	820	880
	BPV 25 FLY	100/115	400/1100	250/350	820	900

ACCESSORI / ACCESSORIES

Ruota reversibile di profondità in gomma con ammortizzatore / Depth adjusting reversible rubber wheel with shock adsorber

Slitta idraulica lunga guide in bronzo / Longe hydraulic beam with bronze guide

Slitta idraulica corta guide in bronzo / Short hydraulic beam with bronze guide

Detrazione per avanzomeri a versoio / Price deduction for skimmer mouldboard if not required each

Versoio a strisce 25-30 / Slatted mouldboard each 25-30

ARATRI REVERSIBILI SUPER LEGGERI

REVERSIBLE LIGHT PLOUGHS with variable working width by mechanic adjustment

Serie **SUPERFLY SF**

ENTROSOLCO/INSIDE FURROW

DOTAZIONI DI SERIE

- Corpo a scalpello o lamina
- Bullone di sicurezza
- Timone con bloccaggio a vite
- Telaio tubolare 120 x 120 mm - H da terra 800 mm
- Telaio tubolare 120 x 180 mm - per serie R
- Portata variabile passo meccanico su 3 posizioni

STANDARD EQUIPMENT

Shaped bodies or coulter bodies
Share bolt security system
Mechanical shift by screw
Tubular chassis 120 x 120 mm - Height from the ground 800 mm
Tubular chassis 120 x 180 mm - for R series
Mechanical working width adjustment system over 3 steps



	Mod.	Trattori tractors	Largh.lavoro working width	Prof.lavoro working depth	Luce da terra under beam clearance	Peso weight
		HP	mm	mm	mm	kg
BIVOMERE 2 BODIES	2 SF 20	60/80	600/820	250/350	800	740
TRIVOMERE 3 BODIES	3 SF 20	85/115	900/1260	250/350	800	1070
QUADRIVOMERE 4 BODIES	4 SF 20	100/125	1200/1680	250/350	800	1280
RINFORZATO / REINFORCED						
QUADRIVOMERE 4 BODIES	4 SF 20R	120/150	1200/1700	250/350	800	1400
PENTAVOMERE 5 BODIES	5 SF 20R	145/180	1500/2000	250/350	800	1585
ESAVOMERE 6 BODIES	6 SF 20R	190/230	1800/2300	250/350	800	1780

ACCESSORI / ACCESSORIES

Ruota reversibile per profondità lavoro / Reversible rubber wheel for working depth

Avanvomeri a versoio (kg 17) / Skimmer moldboard - each

Deflettori / Deflectors - each

Corpi a strisce / Stripes bodies - each

ARATRI PORTATI FISSI

FIXED MOUNTED-PLOUGHS

Serie L

ENTROSOLCO/INSIDE FURROW

DOTAZIONI DI SERIE

- Avanzomeri a versoio
- Timone oscillante ed autobloccante
- Bullone di sicurezza corpo

STANDARD EQUIPMENT

Skimmer coulter mouldboard
Self-locking swinging drawbar
Security bolt



	Mod.	Trattori tractors	Largh.lavoro working width	Prof.lavoro working depth	Peso weight
		HP	mm	mm	kg
BIVOMERI 2 BODIES	BFL 20	70/80	750	280/350	480
	BFL 25	70/90	800	280/350	520
	BFL 27	90/110	900	300/400	620
	BFL 30	95/120	900	300/400	620
	BFL 40	120/150	1000	350/450	720
TRIVOMERI 3 BODIES	TFL 20	100/130	1050	280/350	640
	TFL 25	110/130	1100	280/350	680
	TFL 27	120/160	1300	300/400	820
	TFL 30	125/160	1350	300/400	830
	TFL 40	150/200	1400	350/450	1020
QUADRIVOMERI 4 BODIES	QFL 20	130/160	1400	280/350	820
	QFL 25	130/150	1440	280/350	890
	QFL 27	150/200	1800	300/400	1080
	QFL 30	150/200	1900	300/400	1080
	QFL 40	220/300	2000	350/450	1380
PENTAVOMERI 5 BODIES	PFL 20	150/180	1750	280/350	1030
	PFL 25	200/250	1790	280/350	1100
	PFL 27	200/250	2200	300/400	1300
	PFL 30	180/230	2300	300/400	1300
	PFL 40	250/300	2300	350/450	1620

ACCESSORI / ACCESSORIES

Ruota regolazione profondità in acciaio / Working depth adjusting wheel (iron)

Detrazione per avanzomere se non richiesto / Price deduction for skimmer mouldboard if not required - each


Timone a spostamento idraulico corsa 15 cm / Hydraulic shifting of the beam, lenght: 15 cm

ARATRI FISSI a spostamento idraulico

FIXED PLOUGHS

Serie FS

ENTRO - FUORISOLCO/INSIDE - OUTSIDE FURROW



DOTAZIONI DI SERIE

- Perni a snodi in acciaio bonificato e boccole cementate
- Avanzomere a versoio
- Spostamento idraulico entro-fuorisolco
- Timone fisso
- Bullone di sicurezza corpo
- Larghezza lavoro per corpo 41 cm

STANDARD EQUIPMENT

Joints with pins and bushes wear-proof
Skimmer coulter mouldboard
Hydraulic adjustment inside-outside furrow
Fixed beam
Security bolt
Working width for mouldboards of 41 cm



	Mod.	Trattori tractors	Largh.lavoro working width	Prof.lavoro working depth	Peso weight
		HP	mm	mm	kg
BIVOMERI 2 BODIES	ABFS 27	120/160	850	300/430	950
TRIVOMERI 3 BODIES	ATFS 27	130/250	1250	300/430	1200
QUADRIVOMERI 4 BODIES	AQFS 27	180/250	1700	300/430	1500

ACCESSORI / ACCESSORIES

Ruota regolazione profondità in acciaio / Working depth adjusting wheel (iron)

Dispositivo sollevamento ultimo corpo con telaio / Lifting system of the last body with the chassis

Detrazione per avanzomere se non richiesto / Price deduction for skimmer mouldboard if not required - each cadauno

ARATRI PORTATI IDROPNEUMATICI

HYDROPNEUMATIC MOUNTED-PLOUGHS

Serie IP

ENTROSOLCO/INSIDE FURROW

DOTAZIONI DI SERIE

- Sicurezza NO-STOP ad Azoto
- Portata variabile a passo MECCANICO
- Timone oscillante
- Gambi e piastre in Acciaio Hardox

STANDARD EQUIPMENT

Nitrogen NON-STOP Security system
Variable working width by MECHANICAL adjustment
Self locking swinging drawbar
Hardox steel stems and plates



	Mod.	Trattori tractors	Largh.lavoro working width	Prof.lavoro working depth	Peso weight
		HP	mm	mm	kg
BIVOMERI 2 BODIES	BIP 35 7c	75/125	700-950	300/380	720
	BIP 40 9c	85/135	750-1000	400/450	770
TRIVOMERI 3 BODIES	TIP 35 7c	100/165	1050-1300	300/380	960
	TIP 40 9c	120/170	1100-1400	400/450	1030
QUADRIVOMERI 4 BODIES	QIP 35 7c	140/205	1450-1700	300/380	1230
	QIP 40 9c	160/250	1500-1900	400/450	1310
PENTAVOMERI 5 BODIES	PIP 35 7c	200/250	1750-2200	300/380	1820
	PIP 40 9c	240/280	1800-2300	400/450	1900

ACCESSORI / ACCESSORIES

Dispositivo sollevamento ultimo corpo lavorante / Lifting system of the last mouldboard

Ruota regolazione profondità in acciaio / Steel working depth adjusting wheel


Avanvomere a versoio / Skimmer mouldboard - each

ARATRI PORTATI IDROPNEUMATICI

HYDROPNEUMATIC MOUNTED-PLOUGHS

Serie FS IP

ENTRO - FUORISOLCO/INSIDE - OUTSIDE FURROW



DOTAZIONI DI SERIE

- Sicurezza no stop ad azoto
- Portata variabile a passo meccanico
- Timone fisso
- Telaio in acciaio HARDOX

STANDARD EQUIPMENT

Nitrogen Non-Stop Security system
Variable working width by mechanical adjustment
Fixed beam
Chassis by stainless steel HARDOX



	Mod.	Trattori tractors	Largh.lavoro working width	Prof.lavoro working depth	Peso weight
		HP	mm	mm	kg
BIVOMERI 2 BODIES	FS BIP 35 7c	100/150	700/950	300/380	1120
	FS BIP 40 9c	120/170	750/1000	400/450	1170
TRIVOMERI 3 BODIES	FS TIP 35 7c	130/200	1050/1300	300/380	1400
	FS TIP 40 9c	150/240	1100/1400	400/450	1480
QUADRIVOMERI 4 BODIES	FS QIP 35 7c	180/260	1450/1700	300/380	1650
	FS QIP 40 9c	200/260	1500/1900	400/450	1720

ACCESSORI / ACCESSORIES

Dispositivo sollevamento ultimo corpo lavorante / Lifting system of the last mouldboard

Ruota regolazione profondità in acciaio / Steel working depth adjusting wheel

Avanvomere a versoio / Skimmer mouldboard - each





...dal 1947

coltiviamo il futuro



Angeloni srl

Via S.Pietro, 10 - 60036 Montecarotto (AN) - Italy

Tel. +39 0731 89153 - Fax +39 0731 89154

info@angeloniweb.it



SCAN ME

e visita in nostro sito

www.angeloniweb.it

